






Spécifications:

Modèles		Code couleur courbe	Poids brut en kg sans câble	
sans accouplement	avec pied d'assise		sans accouplement	avec pied d'assise
15-BER	TOS-15BER	1		



ø Conduite d'air		32mm, 50mm		
Fluide Pompé	Température	0-40°C		
	Type de Fluide	Eaux usées municipales, industrie agro-alimentaire		
Pompe	Composants	Turbine	Turbine imbouchable	
		Garnitures	Double garniture mécanique	
		Roulements	Roulements à billes étanches	
	Matériaux	Turbine	Fonte grise EN-GJL-200	
		Corps	Fonte grise EN-GJL-200	
		Plaque d'aspiration	Fonte grise EN-GJL-200	
		Diffuseur	Acier de construction DIN 1.0040 revêtu de nylon	
Garnitures	Carbure de silicium, bain d'huile			
Moteur	Isolation	Classe d'isolation F		
	Type, Pôles	Moteur à induction, 2 pôles, IP68		
	Protection Moteur (intégrée)	Ipsotherme ronde		
	Lubrification	Huile hydraulique (ISO VG32)		
	Phase / Tension	Triph./400V/50Hz / dém. direct		
	Matériaux	Corps	Fonte grise EN-GJL-150	
Arbre		INOX EN-X30Cr13		
Câble		Caoutchouc, 10m H07RN-F		
Raccordement de conduite d'air		Filetage femelle		

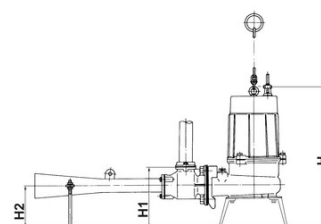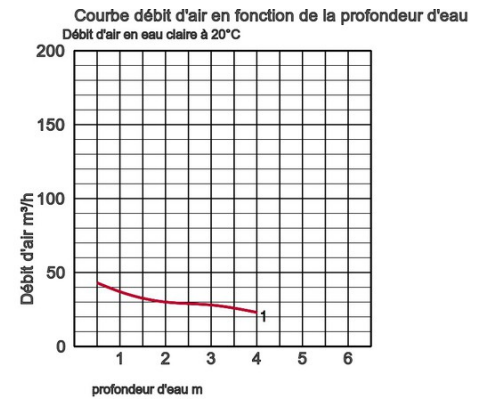

Modèles	A	A1	A2	D	D1	D2	H	H1	H2
15-BER	895	537	358	222	150	180	562	224	159