





Spécifications:

Modèles		Code couleur courbe	Tubulure de ref. mm	puissance nominale kW	Phases	tr/min	HMT maxi m	Débit maxi l/min	Méthode de démarrage	Poids brut en kg sans câble		Passage libre mm
sans accouplement	avec pied d'assise									sans accouplement	avec pied d'assise	
150B47.5L	TOS150B47.5L	● 1	150	7,5	3	1450	13,95	5000	direct	200,0	175,0	60



ø Refoulement mm		150mm		
Fluide Pompé	Température	0-40°C		
	Type de Fluide	Eaux usées municipales		
Pompe	Composants	Turbine	Turbine imbouchable	
		Garnitures	Double garniture mécanique	
		Roulements	Roulements à billes étanches	
	Matériaux	Turbine	Fonte grise EN-GJL-200	
		Corps	Fonte grise EN-GJL-200	
		Plaque d'aspiration	Fonte grise EN-GJL-200	
	Garnitures	Carbure de silicium, bain d'huile		
Moteur	Isolation	Classe d'isolation F		
	Type, Pôles	Moteur à induction, 4 pôles, IP68		
	Protection Moteur (intégrée)	Ipsotherme ronde		
	Lubrification	Huile hydraulique (ISO VG32)		
	Phase / Tension	Triph./400V/50Hz / dém. direct		
	Matériaux	Corps	Fonte grise EN-GJL-200	
		Arbre	INOX EN-X30Cr13	
Câble		Caoutchouc, 10m H07RN-F		
Type de Refoulement	Filetage femelle, bride JIS10K			

Accessoires optionnels

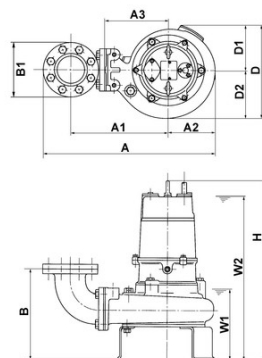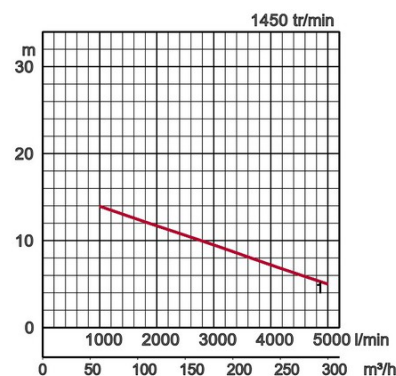

Modèles	A	A1	A2	A3	B	B1	D	D1	D2	H	W1	W2
150B47.5L	871	503	228	320	515	280	486	232	254	1085	450	955

W1: Niveau minimum de pompage