




Технические характеристики:

Модель		Цвет и код кривой	Сухой вес, кг, без кабеля	
свободно стоящий	с направляющ.		свободно стоящий	с направляющ.
50B2.75	TOS50B2.75	1		



Ø Выходн. отверстие, мм		50мм	
Перекач. жидкость	Температура	0-40°C	
	Тип жидкости	Муниципальные сточные воды	
Насос	Части	Рабочее колесо	Незасоряющаяся крыльчатка
		Уплотнение вала	Двойное механическое уплотнение
		Подшипники	Шарик. подшип. с защ. шайбой
	Материал	Рабочее колесо	Литье из серого чугуна EN-GJL-200
		Корпус	Литье из серого чугуна EN-GJL-200
Всасыв. пластина	Литье из серого чугуна EN-GJL-200		
Уплотнение вала	Карбид кремния в масляной ванне		
Двигатель	Тип, полюса		Индукционный двигатель, 2-х полюсн.
	Защита двигателя (встроен.)		Круглый термовыключатель
	Фаза/Напряжение		3-фазный / 400В / 50Гц / прямой пуск
	Изоляция		Изоляция класса E
	Смазка		Турбинное масло (ISO VG32)
	Материал	Корпус	Литье из серого чугуна EN-GJL-150
Вал		Нерж. сталь EN-X6Cr13	
Кабель		Резина, 10м H07RN-F	
Выходн. патрубок		Внутренняя резьба, фланец JIS10K	
Дополнительные аксессуары		Крепл. к направляющей "TOS" / колено и подставка для свободностоящего типа	

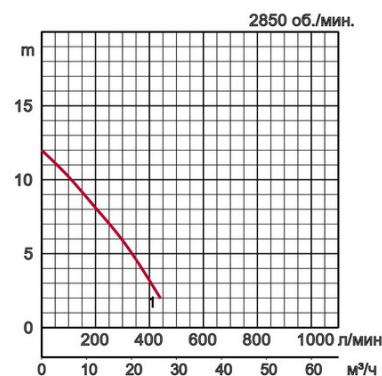

Модель	A	A1	A2	A3	B	B1	D	D1	D2	H	W1	W2
50B2.75	405	226	125	138	199	155	250	125	125	439	170	410

W1: непрерывный уровень проточной воды