




## Spécifications:

Diamètre conduite d'air mm	Modèles	Code couleur courbe	puissance nominale kW	Phases	tr/min	Méthode de démarrage	Poids brut en kg sans câble	Câble m	
50	50TRN45.5		1	5,5	3	1450	direct	170,0	10



### Aérateur submersible - déprimogène - installation et entretien simples

Courbe débit d'air en fonction de la profondeur d'eau  
Débit d'air en eau claire à 20°C

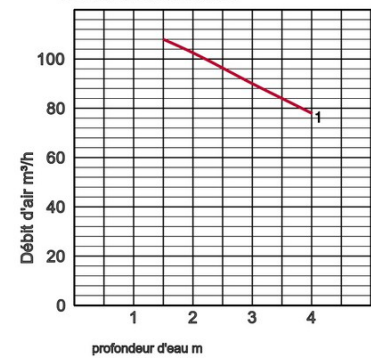

ø Conduite d'air		50mm	
Fluide Pompé	Température	0-40°C	
	Type de Fluide	Eaux usées municipales, industrie agro-alimentaire	
Pompe	Composants	Turbine	Turbine vortex
		Garnitures	Double garniture mécanique
		Roulements	Roulements à billes étanches
	Matériaux	Turbine	INOX DIN-GX12Cr14
		Plaque d'aspiration	INOX DIN-GX12Cr14
		Tuyère d'éjection	Fonte grise EN-GJL-200
		Conduite d'air	Fonte grise EN-GJL-200
Garnitures	Carbure de silicium, bain d'huile		
Moteur	Isolation	Classe d'isolation F	
	Type, Pôles	Moteur à induction, 4 pôles, IP68	
	Protection Moteur (intégrée)	Ipsotherme ronde	
	Lubrification	Huile hydraulique (ISO VG32)	
	Phase / Tension	Triph./400V/50Hz / dém. direct	
	Matériaux	Corps	Fonte grise EN-GJL-200
Arbre		INOX EN-X30Cr13	
Câble		Caoutchouc, H07RN-F	
Raccordement de conduite d'air		Filetage femelle	



Modèles	A	A1	B	D	D1	H	SA	SB	SC	W1
50TRN45.5	660	271	226	700	140	835	230	154	370	123