

Turbine à canaux avec couteaux





C 400V
50Hz

Spécifications:

Modèles		Code couleur courbe	Poids brut en kg sans câble	
sans accouplement	avec pied d'assise		sans accouplement	avec pied d'assise
80C27.5-CR	TOS80C27.5-CR		1	



ø Refoulement mm		80mm	
Fluide Pompé	Température	0-40°C	
	Type de Fluide	Eaux usées municipales et liquides avec particules solides	
Pompe	Composants	Turbine	Turbine imbouchable avec couteaux
		Garnitures	Double garniture mécanique
		Roulements	Roulements à billes étanches
	Matériaux	Turbine	Fonte au chrome avec point en carbure de tungstène
		Corps	Fonte grise EN-GJL-200
Plaque d'aspiration	Fonte au chrome		
Moteur	Matériaux	Garnitures	Carbure de silicium, bain d'huile
		Isolation	Classe d'isolation F
		Type, Pôles	Moteur à induction, 2 pôles, IP68
		Protection Moteur (intégrée)	Isotherme ronde
		Lubrification	Huile hydraulique (ISO VG32)
Phase / Tension	Triph./400V/50Hz / dém. direct		
Type de Refoulement	Corps	Fonte grise EN-GJL-150	
	Arbre	INOX EN-X30Cr13	
	Câble	Caoutchouc, 10m H07RN-F	
Type de Refoulement		Filetage femelle, bride JIS10K	
Accessoires optionnels		Pied d'assise TOS (guide d'accouplement, crochet guide, chaîne de levage) / Coude de refoulement et support (install. libre)	

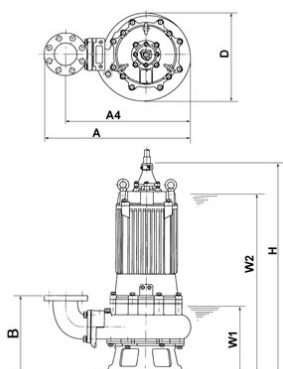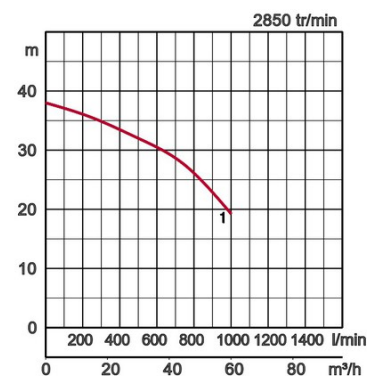

Modèles	A	A4	B	D	H	W1	W2
80C27.5-CR	615	522	320	345	879	225	745

W1: Niveau minimum de pompage