
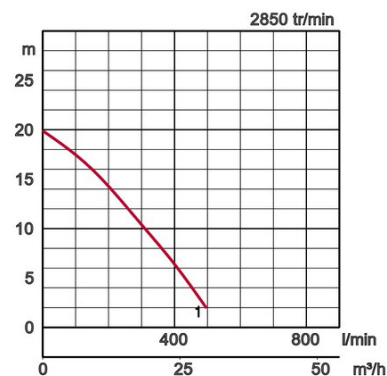


Spécifications:

Modèles	Code couleur courbe	Tubulure de refoulement mm	Puissance moteur kW	Courant nominal A	HMT maxi m	Débit maxi l/min	Poids brut sans câble kg	Granulométrie maxi ø mm	résistance à la pression	Longueur câble m	
KTD22.0		1	50	2,0	4,5	19,9	496	38,0	8,5	25	20


Une pompe à boues très robuste. Haute résistance à l'abrasion et grande durabilité.

ø Refoulement mm		50		
Fluide Pompé	Température	0-40°C		
	Type de Fluide	Eaux très chargées, sableuses, boues, bentonite		
Pompe	Composants	Turbine	Turbine semi-ouvert	
		Garnitures	Double garniture mécanique	
		Roulements	Roulements à billes étanches	
	Matériaux	Turbine	Fonte au chrome	
		Corps	Fonte grise EN-GJL-200	
		Plaque d'aspiration	Fonte ductile EN-GJS-500-7	
		Garnitures	Carbure de silicium, bain d'huile	
Moteur	Isolation		Classe d'isolation F	
	Type, Pôles		Moteur à induction, 2 pôles, IP68	
	Protection Moteur (intégrée)		Ipsotherme ronde	
	Lubrification		Huile hydraulique (ISO VG32)	
	Phase / Tension		Triph./400V/50Hz / dém. direct	
	Matériaux	Corps	Fonte grise EN-GJL-200	
		Arbre	INOX EN-X30Cr13	
Câble		Caoutchouc, NSSHÖU		
Type de Refoulement		Sortie fileté/Queue cannelée		



Dimensions en mm:

Modèles	A	A1	B	B1	D	H	W1
KTD22.0	235	173	550	442	221	519	140

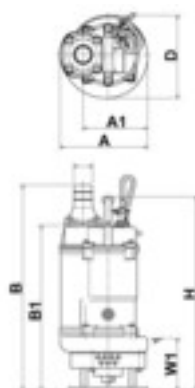

W1: Niveau minimum de pompage

Dans les utilisations abrasives et corrosives, une usure survient naturellement plus fortement sur certains composants. Nous vous prions à ce sujet d'observer nos rapports d'utilisations sur www.tsurumi.eu/french/applications.htm