


Технические характеристики:


| Модель | Цвет и код кривой | Отверстие, мм | Мощность двигателя, кВт | Номинальная сила тока, А | Максимальный напор, м | Максимальная производительность, л/мин | Сухой вес, кг, без кабеля | Макс. диаметр для твердых частиц, мм | Druckbeständigkeit max. m | Длина кабеля, м |
|--------|-------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|--|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| LH645 | 1 | 150 | 45,0 | 81,0 | 90,0 | 2975 | 510,0 | 6 | 30 | 20 |

| | | | |
|-----------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|
| Выходн. отверстие, мм | | 150 | |
| Перекач. жидкость | Температура | 0-40°C | |
| | Тип жидкости | Ключевая вода, Дождевая вода, Подземная вода, Вода содержащая песок | |
| Насос | Части | Рабочее колесо | Крыльчатка закрытого типа |
| | | Уплотнение вала | Двойное механическое уплотнение |
| | | Подшипники | Шарик. подшип. с защ. шайбой |
| | Материал | Рабочее колесо | Отливка из хромистого чугуна |
| | | Корпус | Литье из серого чугуна EN-GJL-200 |
| | Уплотнение вала | Карбид кремния в масляной ванне | |
| Двигатель | Тип, полюса | Индукционный двигатель, 2-х полюсн. | |
| | Защита двигателя (встроен.) | Малогобаритный защитный элемент | |
| | Фаза/Напряжение | 3-фазный / 400В / 50Гц / звезда-треуг. | |
| | Изоляция | Изоляция класса F | |
| | Смазка | Турбинное масло (ISO VG32) | |
| | Материал | Корпус | Литье из серого чугуна EN-GJL-200 |
| Вал | | Нерж. сталь EN-X30Cr13 | |
| Кабель | | Резина, NSSHÖU | |
| Выходн. патрубок | | Фланец JIS 10K | |

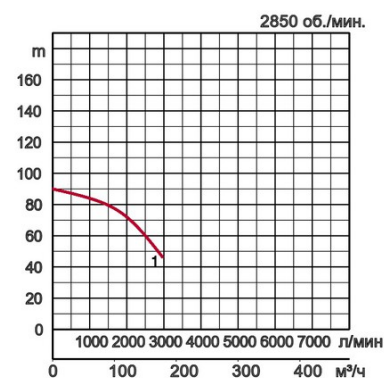

Габариты в мм:

| Модель | d | B | B1 | D | W1 |
|--------|-----|------|------|-----|-----|
| LH645 | 150 | 1448 | 1027 | 530 | 180 |

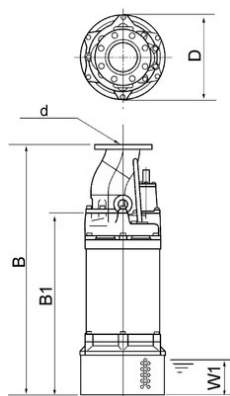

W1: непрерывный уровень проточной воды

В случае использования в условиях сильных перегрузок и коррозии, определенные компоненты будут подвержены более сильному износу. В связи с этим, пожалуйста загляните на наш сайт www.tsurumi.eu/english/applications.htm.