Pompes avec Agitateurs

NKZ 400V 50Hz

Spécifications:

Modèles	Code couleur courbe	Tubulure de refoulement mm	Puissance moteur kW	Courant nominal A	HMT maxi m	Débit maxi l/min	Poids brut sans câble kg	Granulométrie maxi ø mm	résistance à la pression	Longueur câble m
NKZ3-100H	1	100	11,0	22,0	28,8	2440	196,0	20	15	20

Pompe à sable polyvalente. Toutes les pompes de cette série de production offrent un passage très lisse pour la terre sableuse et la boue. Le moteur est refroidi par la pompe garantissant un service longue durée et ininterrompu dans l'air.

ø Refoulement mm			100
Fluide Pompé	Température		0-40°C
	Type de Fluide		Eaux et boues très chargées en sable
Pompe	Compo-sants	Turbine	Turbine type ouvert
		Garnitures	Double garniture mécanique
		Roulements	Roulements à billes étanches
	Matériaux	Turbine	Fonte au chrôme
		Corps	Fonte grise EN-GJL-200
		Plaque d'aspiration	Fonte ductile EN-GJS-700-2
		Garnitures	Carbure de silicium, bain d'huile
Moteur	Isolation		Classe d'isolation B
	Type, Pôles		Moteur à induction, 4 pôles, IP68
	Protection Moteur (integrée)		Ipsotherme ronde
	Lubrification		Huile hydraulique (ISO VG32)
	Phase / Tension		Triph./400V/50Hz / dém. direct
	Matériaux	Corps	Fonte grise EN-GJL-150
		Arbre	INOX EN-X30Cr13
		Câble	Caoutchouc, NSSHÖU
Type de Refoulement			Sortie filetée/Queue cannelée

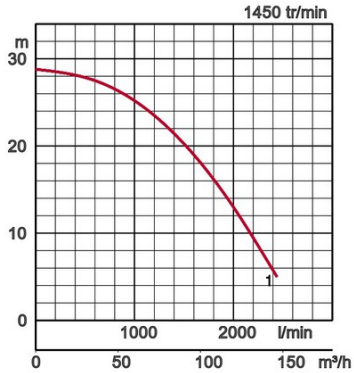

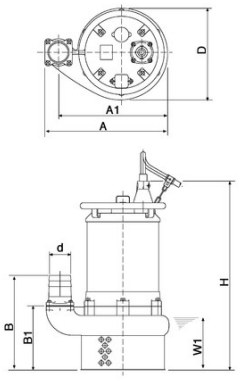

W1: Niveau minimum de pompage

Dimensions en mm:

Modèles	d	A	A1	B	B1	D	H	W1
NKZ3-100H	100	547	486	422	284	414	841	240

Dans les utilisations abrasives et corrosives, une usure survient naturellement plus fortement sur certains composants. Nous vous prions à ce sujet d'observer nos rapports d'utilisations sur www.tsurumi.eu/french/applications.htm

Edition 07/2016