



TSURUMI PUMP

KTD 400V
50Hz


Pumpe mit Rührwerk
- für professionellen Einsatz

Kraftvolle Schlickpumpe auf Basis
der KTZ-Serie. Abrasionsbeständig,
lange Standzeiten.



Kraftvolle Verwirbelung

Das auf der Welle befestigte Rührwerk verwirbelt das Medium und sorgt dafür, daß Schlick, Sand und Schlamm problemlos gefördert werden.

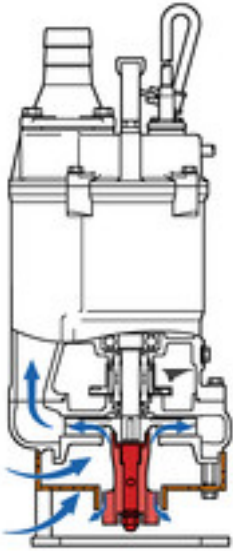


Verschleißbeständig

Alle verschleißintensiven Teile bestehen aus Gußeisen - dadurch ist die KTD-Serie Pumpen in Aluminiumbauweise weit überlegen.

Effiziente Motorkühlung

Die Pumpe ist schlank gebaut, das Medium wird am Motor entlang nach oben geführt. Diese Bauweise ist platzsparend und sichert auch im Schlüßbetrieb eine ausreichende Motorkühlung.

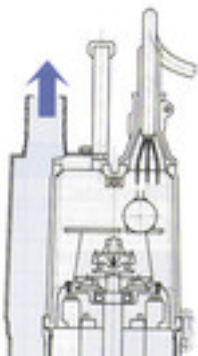

Komponenten:

001 Kabel	036 Schmiermittel
006 Kabeleingang	050 Motordeckel
020 Pumpengehäuse	052A Lager (oben)
021 Laufrad	052B Lager (unten)
022 Saugplatte	053 Thermoschalter
023 Einlaufsieb	054 Welle
024 Rührkopf	055 Rotor
025 Gleitringdichtung	056 Stator
026 Öldichtung	060 Lagergehäuse
030 Ölverteiler	064 Motorgehäuse
032. Druckstutzen	068 Tragegriff
035 Ölschraube	

