



KTD 400V
50Hz


Pumpe mit Rührwerk
- für professionellen Einsatz

Kraftvolle Schlickpumpe auf Basis
der KTZ-Serie. Abrasionsbeständig,
lange Standzeiten.



Kraftvolle Verwirbelung

Das auf der Welle befestigte Rührwerk verwirbelt das Medium und sorgt dafür, daß Schlick, Sand und Schlamm problemlos gefördert werden.

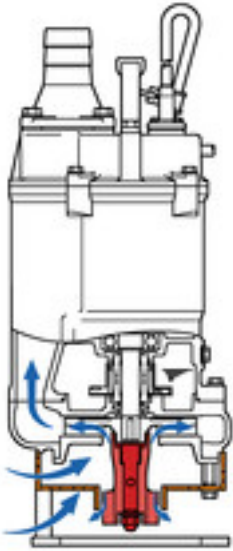


Verschleißbeständig

Alle verschleißintensiven Teile bestehen aus Gußeisen - dadurch ist die KTD-Serie Pumpen in Aluminiumbauweise weit überlegen.

Effiziente Motorkühlung

Die Pumpe ist schlank gebaut, das Medium wird am Motor entlang nach oben geführt. Diese Bauweise ist platzsparend und sichert auch im Schlüfriebetrieb eine ausreichende Motorkühlung.

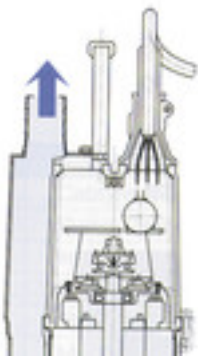

Komponenten:

001	Kabel	036	Schmiermittel
006	Kabeleingang	050	Motordeckel
020	Pumpengehäuse	052A	Lager (oben)
021	Laufgrad	052B	Lager (unten)
022	Saugplatte	053	Thermoschalter
023	Einlaufsieb	054	Welle
024	Rührkopf	055	Rotor
025	Gleitringdichtung	056	Stator
026	Öldichtung	060	Lagergehäuse
030	Ölverteiler	064	Motorgehäuse
032	Druckstutzen	068	Tragegriff
035	Ölschraube		

